

**De ce
ambalare sub vid?**

Un ambalaj în vid este un ambalaj etanș la gaz al unui produs în care golurile și, prin urmare, gazele reactive din produs sunt mult reduse. De asemenea, se realizează ca cel mai frecvent utilizat film de ambalare să se potrivească perfect. Este deosebit de important ca în ambalaj să rămână doar puțin oxigen. Produsele sunt etichetate „ambalate în vid”.

Acest tip de ambalaj are mai multe avantaje. La fel ca și în cazul ambalajelor de protecție cu gaz, produsele au o durată de valabilitate mai lungă deoarece doar o cantitate mică de oxigen rezidual (2mbar) ajunge la produs; cantități mai mari ar trece reacțiile chimice sau procesele biologice duc la ca produsele să devină inutilizabile în timp.

Cel mai bun rezultat este obținut cu o combinație de ambalare în vid și gaz inert.

În plus, volumul necesar este redus la minimum cu ambalarea în vid, ceea ce înseamnă că produsele pot fi transportate în ambalaje mai strânse, de exemplu.

Foliile din poliamidă sau polietilenă, precum și foliile compozite sunt utilizate ca material de ambalare etanș la gaz folosit. Pe piață sunt disponibile și pachete dure. Pentru ambalarea cărnii proaspete și Ambalarea alimentelor, ambalarea în vid a devenit acum indispensabilă.



**De ce
WECO-MATIC?**

Datorită experienței noastre de mulți ani, tehnologiei avansate și calității înalte constant, am câștigat o cotă de piață considerabilă în segmentul mașinilor de ambalat în vid atât în țară, cât și în străinătate.

Fiecare mașină a fost fabricată cu aceeași grijă și atenție de la înființarea WECO-MATIC. Acordăm o mare atenție preciziei și funcționalității produselor noastre.

Nu ne-am descrie ca fiind o companie industrială. Mai degrabă decât o „forță mică, fină” care se angajează în calitatea mașinilor sale și satisfacția clienților săi.

**O selecție de
ambalare sub vid**



WECO-MATIC
Vakuum-Verpackungsmaschinen

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

©www.hofer-werbung.de

WECO-MATIC
Vakuum-Verpackungsmaschinen



Produsele dumneavoastră rămân fără aer!

Proaspăt pe masă
Dispozitive de masa de WECO-MATIC

Specificatii tehnice	Tiny	M28	M35	M42	M50/ M50-2	P52
Dimensiuni externe în cm	28 x 48 x 28	32 x 44,5 x 34	45 x 52,5 x 40,5	49 x 52,5 x 43	49 x 61 x 47	70 x 53 x 44
Dimensiunea camerei în cm	21,5 x 30 x 10,5	29 x 34,5 x 13	37 x 43 x 15	43 x 42 x 18	43 x 51 x 18	52 x 41 x 18
Lungimea sudurii în cm	21	28	35	42	42	2x 41
Distanța barelor de etanșare în cm. Se refera la modele M50-2 und P52					41	52
Pompa de vid in m³/h	4	8	16	16	21	21
Tensiune in Hz	230 V-1-50	230 V-1-50	230 V-1-50	230 V-1-50	230 V-1-50	230 V-1-50
Consum de energie	2,4 - 3,5 kW	0,4 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,75-1 kW	0,75-1 kW
Greutate in KG (aprox.)	19,5	28	51	56	65	81

Echipament special	Tiny	M28	M35	M42	M50/ M50-2	P52
Control senzor*	+	+	+	+	+	+
Control programabil	-	-	+	+	+	standard
Fumigare (MAP)	-	-	++	++	++	+
Ventilatie moale	-	-	++	++	++	standard
A doua bara de sudura²	-	-	-	+	+	standard
Sudură unghiulara -	-	-	-	-	-	-

Accesorii	Tiny	M28	M35	M42	M50/ M50-2	P52
Insertie înclinata	+	+	+	+	+	+
Placile de inserat	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Baza mobila	-	-	+	+	+	-
Conexiune GreenVac	+	+	+	+	+	+

* Pentru un vid final exact
** Doar în legatura cu controler programabil



Cauți o mașină folosită??
Mai multe informații pot fi găsite la:

www.weco-matic.de/
gebrauchtmaschinen

Weco-Matic
Accesorii originale


Aveți un dispozitiv desktop și doriți sau aveți nevoie de o unitate mobilă spațiul de parcare actual pentru mașina de aspirat pentru a crea mai mult spațiu de lucru, atunci cadrul nostru de bază mobil UG40 este soluția ideală.

- Fabricate în întregime din oțel inoxidabil, roți pivotante cu funcție de blocare
- Potrivit universal pentru toate mașinile de masă WECO-MATIC
- cu tăvi pentru genți, cele mai comune dimensiuni sunt întotdeauna la îndemână

Dimensiuni externe în cm (L x A x I)	48 x 60,5 x 67,5
Înălțimea raftului sacului în cm	vreodata 24,5
Greutate	aprox. 20 kg



Utilizarea noastră oblică
Disponibil în diferite finisaje și pentru fiecare Mașinărie. Lichidele precum sosurile devin sigure și fără a conta-mina camera mașinii luat. Acest lucru permite aspirarea curată. Înclinat-inserțiile cu suport magnetic sunt perfecte pentru Același sac de vid pentru fiecare proces de sudare Distanța dintre fundul pungii și cusătura de sudură și pentru a realiza o imagine uniformă.

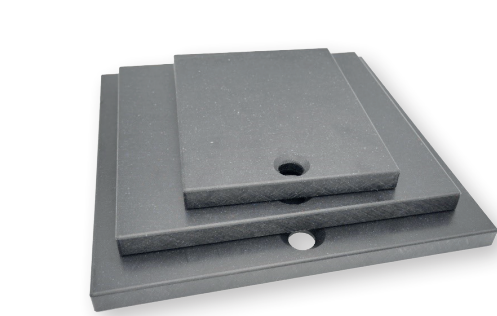

Plăcile noastre de inserție
Reduceți semnificativ timpul de evacuare și îngrijorarea asigurându-vă că produsul este întotdeauna perfect în cameră este pus. Ca regulă generală, indicăm că mijlocul a produsului aproximativ aceeași înălțime cu aceea marginea superioară a barei de etanșare ar trebui să aibă.

Inclus cu fiecare mașină ca standard!



Adaptoarele noastre externe pentru containere GN
Datorită unei funcții speciale a mașinilor noastre și a unei cone-xiuni adecvate în camera mașinii, adaptoarele noastre externe sunt perfecte pentru evacuarea containerelor GN, de exemplu.



Borcane Mason și borcane/sticle cu capac filetat
Datorită capacului bombat care este comun tuturor mașinilor este instalat standard, mașinile noastre au unul înălțime mare a camerei. Astfel, borcanele de zidar pot fi folosite fara probleme dar și borcane cu capac cu șurub și chiar sticle a fi evacuat. Este perfect pentru toată lumea Mâncare, orice lichid și orice băutură

Din start - calitate superioară
Dispozitive de podea de WECO-MATIC

Specificatii tehnice	Jet2002	F90	P80	camera dubla
Dimensiuni externe în cm (L x A x I)	69,5 x 71 x 102,5	46 x 105 x 95	90 x 79 x 110	148,5 x 120,5 x 134
Dimensiunea camerei în cm (W x D x H)	50 x 52 x 20	33 x 99 x 10	76 x 51 x 20	62 x 75 x 25
Lungimea sudarii în cm (per camera)	2 x 52	2 x 31	1x 76 (vorne) + 1x 51 (rechts)	2 x 62
Distanța barelor de etantare în cm	50	89	-	75
Pompa de vidin m³/h	63	63	100	160
Tensiune in Hz	400 V-3-50	400 V-3-50	400 V-3-50	400V-3-50
Consum de energie	2,4-3,5 kW	2,4-3,5 kW	3,0-5,0 kW	3,0-5,0 kW
Greutate în KG	165	165	248	537

Echipament special	Jet2002	F90	P80	camera dubla
Control senzor (pentru vid final precis)	+	+	+	+
Control programabil	standard	standard	standard	standard
Fumigare (MAP)	+	+	+	+
Ventilatie moale	standard	standard	standard	standard
A doua bara de sudura² ²	standard	standard	+	standard
A treia bara de sudura²	-	-	+	+
1-2 sudura de țigiere	+	+	+	+
Sudare unghiulara	-	+	standard	-
Capac automat	-	-	-	+
Capac foarte înalt	-	-	-	+

Accesorii	Jet2002	F90	P80	camera dubla
Insert înclinat	+	+	+	+
Placile de inserat	standard	standard	standard	standard
Baza mobila (48 x 60 x 57 cm)	-	-	-	-

