

WM WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

Tiny

Unsere „Kleinste“, dennoch vollwertige Maschine

ideal für den Privathaushalt

WECO-MATIC bietet ein ideales Vakuum-Verpackungs-System zum Frischhalten von Lebensmitteln bei normaler Kühlschranktemperatur. Gehäuse und Kammer unserer Maschinen sind komplett aus Edelstahl und werden selbst den Hygieneanforderungen im medizinischen Bereich gerecht.

DIE TINY, ausgestattet mit folgenden Merkmalen:

- Tiefgezogene Vakuumkammer ohne Ecken, somit leicht zu reinigen
- Sekundengenaueres Einstellen von Vakuum- und Schweißzeit, Pumpenwartungsprogramm
- Doppeltrennschweißung, der überstehende Beutelrand wird einfach abgetrennt



Max. Beutelgröße: 200 x 300 mm

Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	28,0 x 48 x 28
Kammergröße in cm (B x T x H)	21,5 x 30 x 10,5
Schweißlänge in cm	21
Vakuumpumpe in m ³ /h	4 m ³ /h
Spannung in Hz	230 V-1-50
Leistungsaufnahme	2,4-3,5 kW
Gewicht in KG	ca. 19,5

Sonderausstattung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	-
Begasung (MAP)	-
Softbelüftung	-
2. Schweißsschiene	-
Winkelschweißung	-

Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	-
GreenVac Anschluss	+

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

M28

Unsere feine Maschine

kompakt - komplett - zuverlässig

Das Motto unserer Tischgeräteserie lautet:
Aufstellen - einstecken - verpacken!

Ohne Vorkenntnisse vakuumieren
und optimale Ergebnisse erzielen.

Die M28 überzeugt schnell mit:

- 8 m³/h Busch Vakuumpumpe ab Werk, d.h. schnellerer Verpackungsvorgang als bei vielen anderen Geräten dieser Maschinengröße, da meist nur mit 4m³/h Pumpe ausgerüstet.
- Doppeltrennschweißung und Pumpenwartungsprogramm.
- Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen, bei regelmäßiger Wartung günstig im Unterhalt!
- Verschleißteile können problemlos selbst gewechselt werden!



Max. Beutelgröße: 250 x 350 mm

Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	32 x 44,5 x 34
Kammergröße in cm (B x T x H)	29 x 34,5 x 13
Schweißlänge in cm	28
Vakuumpumpe in m ³ /h	8
Spannung in Hz	230 V-1-50
Leistungsaufnahme	0,4 kW
Gewicht in KG	ca. 28

Sonderausstattung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	-
Begasung (MAP)	-
Softbelüftung	-
2. Schweißsschiene	-
Winkelschweißung	-

Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	-
GreenVac Anschluss	+

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

M35

Unser Turbo-Tischgerät

bedienerfreundlich - zuverlässig - komplett

Das Motto unserer Tischgeräteserie lautet:
Aufstellen - einstecken - verpacken!

Ohne Vorkenntnisse vakuumieren
und optimale Ergebnisse erzielen.

Die M35 überzeugt schnell mit:

- 16 m³/h Busch Vakuumpumpe ab Werk, d.h. schnellerer Verpackungsvorgang als bei vielen anderen Geräten dieser Maschinengröße, da meist nur mit 10m³/h Pumpe ausgerüstet.
- Doppeltrennschweißung und Pumpenwartungsprogramm.
- Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen, bei regelmäßiger Wartung günstig im Unterhalt!
- Verschleißteile können problemlos selbst gewechselt werden!



Max. Beutelgröße: 350 x 450 mm

Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	45 x 52,5 x 40,5
Kammergröße in cm (B x T x H)	37 x 43 x 15
Schweißlänge in cm	35
Vakuumpumpe in m ³ /h	16
Spannung in Hz	230 V-1-50
Leistungsaufnahme	0,55 kW
Gewicht in KG	ca. 51

Sonderausstattung

*Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	+
Begasung (MAP)	+*
Softbelüftung	+*
2. Schweißsschiene	-
Winkelschweißung	-

Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	+
GreenVac Anschluss	+

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

M42

Seit Jahren unser Bestseller

kompakt - komplett - zuverlässig

Das Motto unserer Tischgeräteserie lautet:
Aufstellen - einstecken - verpacken!

Ohne Vorkenntnisse vakuumieren
und optimale Ergebnisse erzielen.

Starke Argumente für die M42:

- Für die meisten der zu vakuumierenden Produkte eines Lebensmittelmarktes, hinsichtlich der Größe geeignet.
- Doppeltrennschweißung und Pumpenwartungsprogramm.
- Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen, bei regelmäßiger Wartung günstig im Unterhalt!
- Verschleißteile können problemlos selbst gewechselt werden!



Max. Beutelgröße: 400 x 500 mm

Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	49 x 52,5 x 43
Kammergröße in cm (B x T x H)	43 x 42 x 18
Schweißlänge in cm	42
Vakuumpumpe in m ³ /h	16
Spannung in Hz	230 V-1-50
Leistungsaufnahme	0,55 kW
Gewicht in KG	56

Sonderausstattung

*Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	+
Begasung (MAP)	+*
Softbelüftung	+*
2. Schweißsschiene	+
Winkelschweißung	-

Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	+
GreenVac Anschluss	+

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

M50

Für die ganzen Stücke

kompakt - komplett - zuverlässig

Das Motto unserer Tischgeräteserie lautet:
Aufstellen - einstecken - verpacken!

Ohne Vorkenntnisse vakuumieren
und optimale Ergebnisse erzielen.

Die M50, besonders geeignet für:

- Fisch, wie z. B. Lachsforelle im Ganzen, Rehrücken am Stück oder ähnliche Produkte. Natürlich auch für andere und kleinere Lebensmittel und ausgestattet mit:
- 21 m³ / h Vakuumpumpe
Doppeltrennschweißung und Pumpenwartungsprogramm. Trotz ihrer Größe findet sie auf den 60er Normtischen Platz.
- Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen, bei regelmäßiger Wartung günstig im Unterhalt!
- Verschleißteile können problemlos selbst gewechselt werden!



Max. Beutelgröße: 400 x 600 mm

Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	49 x 61 x 47
Kammergröße in cm (B x T x H)	43 x 51 x 18
Schweißlänge in cm	42
Vakuumpumpe in m ³ /h	21
Spannung in Hz	230 V-1-50
Leistungsaufnahme	0,75-1 kW
Gewicht in KG	65

Sonderausstattung

*Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	+
Begasung (MAP)	+*
Softbelüftung	+*
2. Schweißsschiene	+
Winkelschweißung	-

Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	+
GreenVac Anschluss	+

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

M50-2

Unser Vielverpacker mit 2 Schweißschienen

kompakt - komplett - zuverlässig

Das Motto unserer Tischgeräteserie lautet:
Aufstellen - einstecken - verpacken!

Die M50-2 ist aus folgenden Gründen sehr interessant:

- In der Maschine kann die doppelte Menge an Portionspackungen bei gleichem Zeittakt verpackt werden.
- Die Maschine bringt die gleiche Leistung wie zwei kleinere Geräte – bei einem relativ günstigen Anschaffungspreis. Platz und Personaleinsparung!
- Außerdem serienmäßig mit:
 - 21 m³ / h Vakuumpumpe
 - 2 x Doppeltrennschweißung und Pumpenwartungsprogramm.
 - Trotz ihrer Größe findet die auf den 60er Normtischen Platz.



Max. Beutelgröße: 400 x 600 mm

Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	49 x 61 x 47
Kammergröße in cm (B x T x H)	43 x 51 x 18
Schweißlänge in cm	42
Abstand Schweißschienen in cm	41
Vakuumpumpe in m ³ /h	21
Spannung in Hz	230 V-1-50
Leistungsaufnahme	0,75-1 kW
Gewicht in KG	65

Sonderausstattung

*Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	+
Begasung (MAP)	+*
Softbelüftung	+*
2. Schweißsschiene	+
Winkelschweißung	-

Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	+
GreenVac Anschluss	+

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

P52

Der Viel-Verpacker

kompakt - komplett - bedienerfreundlich

Das Motto unserer Tischgeräteserie lautet:
Aufstellen - einstecken - verpacken!

Ohne Vorkenntnisse vakuumieren
und optimale Ergebnisse erzielen.

Die P52 ist ideal, weil:

- In der Maschine die doppelte Menge an Portionspackungen bei gleichem Zeittakt oder besonders lange Vakuumbbeutel (max. 550 mm Länge) verpackt werden können.
- Die Maschine die gleiche Leistung wie zwei kleinere Geräte bringt – bei einem relativ günstigen Anschaffungspreis. Platz und Personaleinsparung!
- Außerdem serienmäßig mit:
2 x Doppeltrennschweißung, Pumpenwartungsprogramm, Softbelüftung und programmierbare Steuerung.



Max. Beutelgröße: 400 x 550 mm

Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	70 x 53 x 44
Kammergröße in cm (B x T x H)	52 x 41 x 18
Schweißlänge in cm	2x 42
Abstand Schweißschienen in cm	52
Vakuumpumpe in m ³ /h	21
Spannung in Hz	230 V-1-50
Leistungsaufnahme	0,75-1 kW
Gewicht in KG	81

Sonderausstattung

*Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	standard
Begasung (MAP)	+
Softbelüftung	standard
2. Schweißsschiene	standard
Winkelschweißung	-

Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	-
GreenVac Anschluss	+

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

UG40

Das fahrbare Untergestell für unsere Tischmaschinen

Sie haben ein Tischgerät und möchten eine mobile Einheit, oder benötigen den jetzigen Stellplatz der Vakuummaschine um mehr Arbeitsplatz zu schaffen, dann ist unser fahrbares Untergestell UG40 die ideale Lösung.

- komplett aus Edelstahl gefertigt, Lenkrollen mit Feststellfunktion
- universell für alle **WECO-MATIC** Tischmaschinen geeignet
- mit Beutelablagen, die gängigsten Größen sind immer griffbereit

Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	48 x 60,5 x 67,5
Höhe der Beutelablage in cm (2 Fächer)	je 24,5
Gewicht	ca. 20 kg




WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

Zubehör

Passend für Ihre Vakuum-Verpackungsmaschine

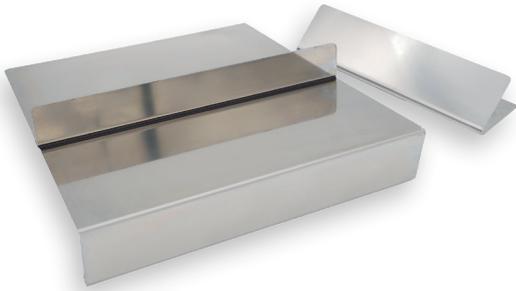

Unser Schrägeinsatz

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und für jede Maschine. Flüssigkeiten wie beispielsweise Soßen werden sicher und ohne die Maschinenkammer zu verschmutzen abgeführt. So kann sauber vakuumiert werden. Schrägeinsätze mit Magnethalterungen eignen perfekt, um bei Vakuumbutel bei jedem Schweißvorgang den gleichen Abstand zwischen Beutelboden und Schweißnaht und somit ein einheitliches Bild zu erreichen.



Unsere externen Adapter für GN-Behälter

Durch eine spezielle Funktion unserer Maschinen und einen passenden Anschluss in der Maschinenkammern eignen sich unsere externen Adapter perfekt um z.B. GN-Behälter zu evakuieren.



Unsere Einlegplatten

Verringern erheblich die Evakuierungszeit und sorgen dafür, dass das Produkt immer perfekt in der Kammer platziert ist. Als Faustregel geben wir an, dass die Mitte des Produktes ungefähr die gleiche Höhe wie die Oberkante der Schweißschiene haben sollte.

Bei jeder Maschine serienmäßig dabei!



Weckgläser und Schraubverschlussgläser/-flaschen

Durch den gewölbten Deckel, der bei allen Maschinen serienmäßig verbaut ist, besitzen unsere Maschinen eine große Kammerhöhe. Somit können problemlos Weckgläser aber auch Schraubverschlussgläser und sogar -flaschen evakuiert werden. Eignet sich perfekt für die meisten Lebensmittel, Flüssigkeiten und Getränke um eine länger Haltbarkeit zu erreichen.

Vakuumbbeutel Bestellliste

Größe in mm	Stück/Karton	Bestellmenge/Karton
100 x 260	1000	
150 x 200	1000	
170 x 260	1000	
180 x 240	1000	
180 x 280	1000	
200 x 300	1000	
200 x 400	1000	
250 x 350	1000	
250 x 400	1000	
300 x 300	1000	
300 x 400	500	
350 x 400	500	
350 x 450	500	
400 x 500	500	
400 x 600	500	
500 x 700	500	
500 x 750	500	

**Hiermit bestellen wir oben
aufgeführte Vakuumbbeutel:**

Ort / Datum

Unterschrift / Name Besteller

Rechnungsanschrift:

Lieferanschrift:

Bestellung Ersatzteilliste M-Serie

Maschinentyp:	Baujahr:	Maschinennummer:

Artikel	Stückzahl
Deckeldichtung	
Gasdruckdämpfer für Deckel mit Zubehör (Satz)	
Teflonband	
Trenndraht	
Schweißdraht	
Schweißschiene komplett	
Pumpenöl	
Luftentölelement (Filter)	

**Hiermit bestellen wir oben
aufgeführte Ersatzteile**

Ort / Datum

Unterschrift / Name Besteller

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift